
19 767 Blikač - Sváření

Modul slouží pro napodobení světelného efektu obloukového svařování. Cyklus sváření se pravidelně opakuje po cca. 10 sec. Modul je řízen mikroprocesorem.


Základní technické parametry:

Napájecí napětí: 8 až 15V stejnosměrných, 12 až 16V střídavých, max. 50 mA

Výstup: proudově omezený pro LED, max. 20 mA

Rozměry : 28 x 34 x 12 mm

Zapojení:

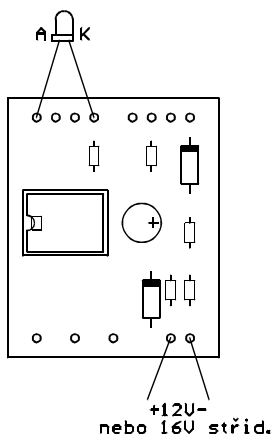

Doporučena je bílá vysoce svítivá LED dioda.

Poznámka: Při přepólování modulu nebo LED se modul ani dioda nezničí, pouze nefunguje.

Distribuce: František Dvořáček Velkoobchod ES , 5.května 245, 289 11 Pečky , CZ

www.es-pecky.cz , tel. 602 17 25 66

Technické dotazy : milos@zajic.cz